



Материал / Цвет:Антивандалный пластик / Оранжевый
Соединительный провод трубки:

нержавеющая сталь / выдерживает вес до 200 кг

Крепление:.....настенное на болтах

Вид крепления:изнутри на 4 болтах

Размеры:201 X 320 X 113 мм

Вес:2,6 кг

Антивандалное исполнение :IK10

Устойчив к воздействию коррозии и химикатов

Степень пыли и влаго защиты:.....IP66



Маркировка взрывозащиты: 1Ex e mb ib IIC T5 Gb

Макс. и мин. окружающая температура:.....-20 °C / + 70°C

Входы кабеля:2 входа кабеля диаметром ф 5 – 8 мм

Открытие:4 болта на лицевой части телефона

Ремонт: все детали телефона возможно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя, починку может производить только компания ЛЕЛАС или официальные партнеры

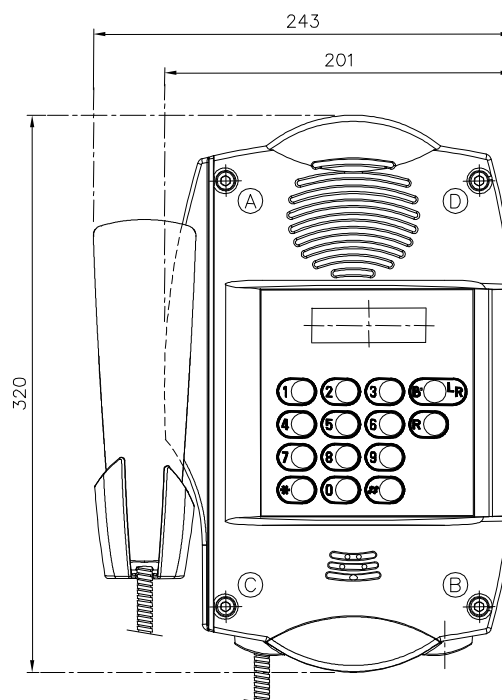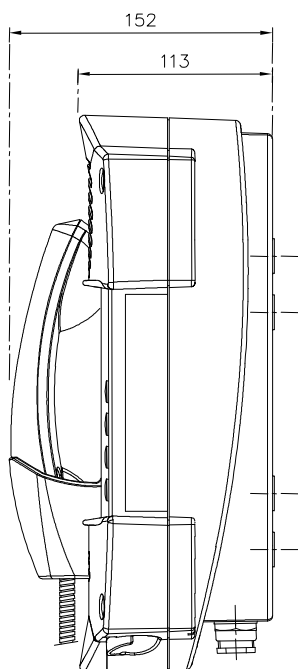

Электрические характеристики:

Питание: 12 - 60 Vdc
 Потребление: < 30mA
 Напряжение звонка: 35 – 80 Vac
 Набор номера: тоновый/ импульсный
 Заземление: регулируемое
 Мощность звонка: 95 дБ на расстоянии 1 м
 Телефонная трубка: тефлон, на магните
 Шумоизолирующий микрофон
 Регулируемый звук

Функции:

- дозвон на последний набранный номер
- включение микрофона при разговоре
- жидкокристаллический дисплей
- Автоматическое включение после запрограммированного количества звонков
- Опция: Сигнальная лампа-вспышка
- Опция: внешняя сигнализация вызова

Программирование:

Контролируемый микропроцессор телефона TLA229 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме(описание в инструкции) .

Модели (полный список по запросу):

TLA229A2 : стандартная модель, клавиатура, трубка
 TLA229A2L : модель с клавиатурой, дисплей, трубка
 TLA229A2FL : клавиатура, дисплей, лампа-вспышка, трубка