
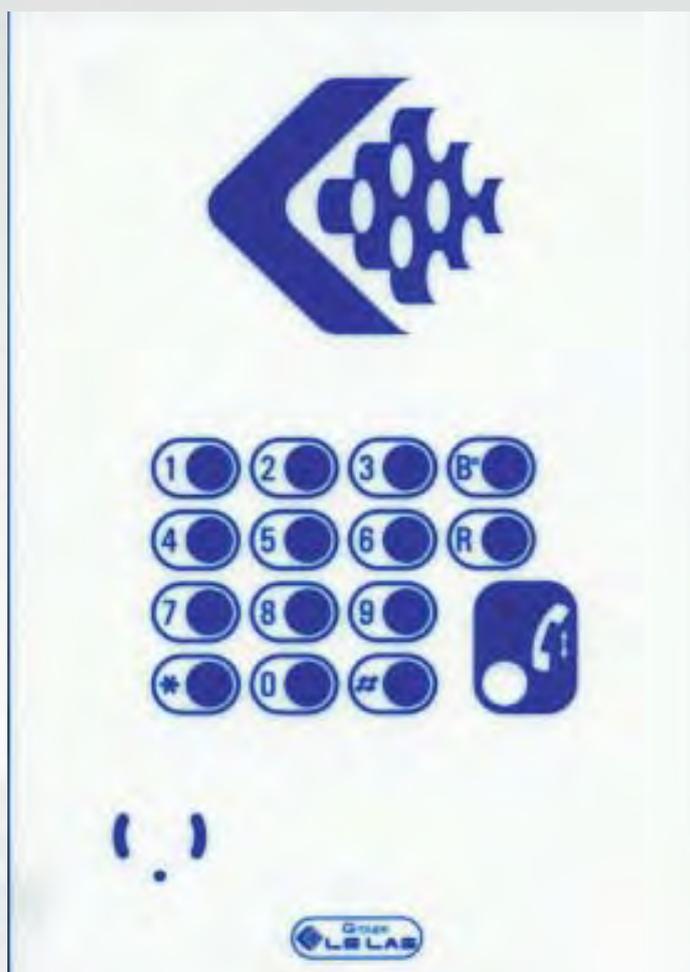



TLS 250

Специальный асептический
телефон для больниц и
лабораторий



TLS
250

- ✓ Полностью герметичный
- ✓ Абсолютно стерильный
- ✓ Разные размеры и
типы крепления

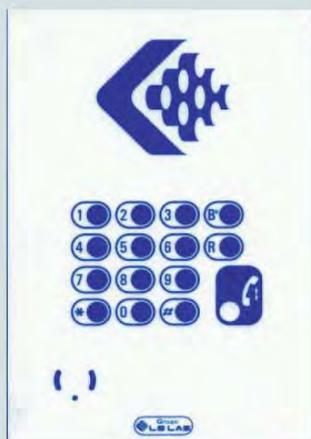


Описание

Модель: встраиваемая в стену

Телефон состоит из двух частей. Передняя алюминиевая часть телефона с клавиатурой и сигнальной лампой покрыта пластиной из поликарбоната.


Задний корпус из нержавеющей стали закрепляется в отверстии в стене. Передняя пластина вставляется в корпус и защелкивается. Вес: 2.5 кг.

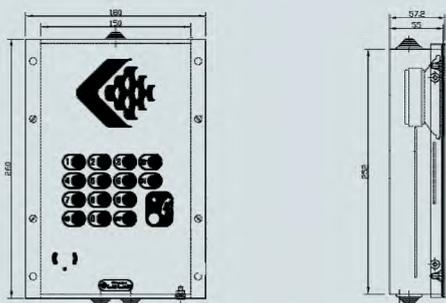

Модель: настенная

Телефон состоит только из передней алюминиевой части со встроенной клавиатурой и сигнальной лампой покрыта пластиной из поликарбоната.

Телефон устанавливается на стену
Вес: 2.5 кг.

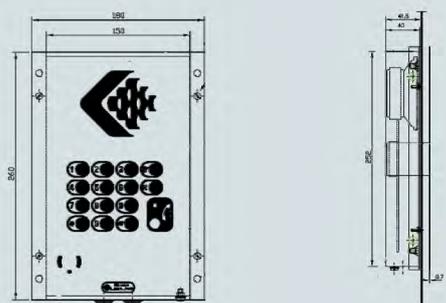

Новая гамма специальных асептических телефонов предназначена для работы в больницах и лабораториях. Данный телефон полностью герметичный и не содержит ни одного отверстия, что позволяет избежать накопления бактерий, вирусов или других микроорганизмов, которые могут являться причиной развития инфекции. Верхняя пластина из поликарбоната легко моется.

Данный телефон позволяет сохранить полную стерильность в таких помещениях как операционные, химические и фармацевтические лаборатории и т.д.

Металлический корпус промышленного типа обеспечивает исключительную прочность телефона. Телефон TLS 250 подходит также для работы в шумных помещениях (для работы в шумной среде можно добавить усилитель мощности звука до 10 дБ). Возможно присоединение других устройств LELAS: сигнализации с лампой вспышкой и зуммером.

По желанию заказчика возможны различные модификации телефона: с клавиатурой, с одной кнопкой вызова, присоединения дистанционного управления для видеонаблюдения, открытия дверей, сигнализации.

Характеристики

- Сигнальная лампочка (указывает занятость линии)
- Герметичный громкоговоритель
- Герметичный микрофон "электрет"
- Герметичная клавиатура
- Возможность задавать параметры по желанию заказчика для: звонка вызова, уровень звука, продолжительность разговора до автоматического отключения, автоматическое отключение на расстоянии с помощью кода, время выжидания между дозвоном до следующего запрограммированного номера.
- Мощность звука: 75 дБ на расстоянии 1 метра
- Мощность звонка: 80дБ

Опции

- Карта для открытия дверей
- Карта усилителя звука до 20 дБ
- Добавление дистанционного контроля функционирования телефонов с помощью компьютерной программы или кода в тоновом режиме.

Модели

TLS 250 S1 CL - модель встраиваемая в стену

TLS 250 S1 CLS - модель настенного крепления

...Т - функция дистанционного мониторинга работы телефона

...G - функция открытия дверей

...А - карта усилителя громкоговорителя