


TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel:0033 1 48766262

E-mail: lelas@lelas.fr

Fax:0033 1 48768304

Web-site:www.lelas.fr

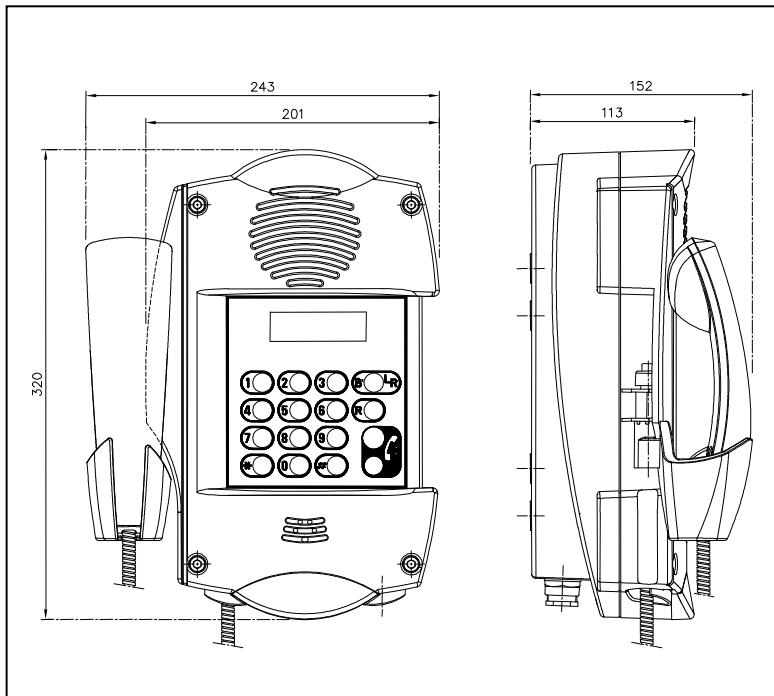

Электрические характеристики:

Питание: 12 - 60 Vdc
 Потребление: < 30mA
 Напряжение звонка: 35 – 80 Vac
 Набор номера: тоновый/ импульсный
 Заземление: регулируемое
 Мощность звонка: 95 дБ на расстоянии 1 м
 Шумоизолирующий микрофон
 Трубка: на магните
 Регулируемый звук
 Разговор : с функцией «свободные руки» или с трубкой

Функции:

- VIS кнопка:дозвон на последний набранный номер
- 10 номеров в памяти телефона
- Последовательный набор до 10 номеров на 1 кнопке вызова
- Функция «свободные руки» (кнопка вызова)
- Сигнальная лампа-вспышка (мигает при вызове)
- Опция : дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)
- Опция: дисплей
- Опция: телефон VOIP , GSM
- Опция: присоединение сигнализации, громкоговорителя или наушников

Программирование:

Контролируемый микропроцессор телефона TLS402 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии.

Материал:Антивандалный пластик
 Трубка материал / цвет: Антивандалный пластик / Черный
 Соединительный провод трубки: нержавеющая сталь/
 выдерживает вес до 200 кг
 Крепление:.....настенное на болтах
 Вид крепления:изнутри на болтах
 Размеры:201 X 320 X 113 мм
 Вес:2,6 кг
 Антивандалное исполнение : IK 10
 Устойчив к воздействию коррозии и химикатов
 Степень пыли и влаго защиты:.....IP 66
 Макс. и мин. окружающая температура:.....-40 °C / + 70°C
 Входы кабеля:2 входа кабеля диаметром φ 5 – 8 мм
 Открытие:3 болта на лицевой части телефона
 Ремонт: все детали телефона возможно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя, починку может производить только компания ЛЕЛАС или официальные партнеры
 Выбор: клавиатура, 1 кнопка вызова, 2 кнопки вызова
 Разговор: с трубкой, с наушниками, с функцией «свободные руки»
 Дозвон: при наборе номера, при нажатии кнопки с запрограммированным номером

Модели:

TLS402E2C9FGL : стандартная модель с функцией «свободные руки» с функцией дистанционного контроля, клавиатура, лампа-вспышка, дисплей, трубка
 TLS402E2B : 1 кнопка вызова, «свободные руки»
 TLS402E2C9FG : с функцией «свободные руки» с функцией дистанционного контроля, клавиатура, лампа-вспышка, трубка

