

VoIP-шлюз с записью разговоров

Platan Gateway REC



Platan Gateway REC это серия VoIP-шлюзов с возможностью записью разговоров, позволяющих использовать преимущественно дешевую интернет телефония среди пользователей аналоговых телефонов. Это идеальное решение для небольших компаний, которые стремятся не только экономить средства, но и также решать современные телекоммуникационные ситуации.

Запись разговоров, превосходное качество и поддержка многих одновременных связей входят в состав системы, размер которой выбирается в соответствии с фактическим потребностям компании. VoIP-шлюзы поддерживает любого провайдера SIP и системы АТС любого производителя.

- Три модели : 8, 16 или 24 пользователя
- Запись до 24 разговоров
- До 24 одновременных подключений
- Превосходное качество голоса
- Легкая конфигурация



Экономия

Дешевая интернет телефония, возможность пользования недорогими аналогичными телефонами, а также находящимся в собственности АТС – все это влияет на понижение стоимости вызовов и модернизацию существующей системы.



Запись разговоров

Все или выбранные разговоры возможно записать и информировать об этом звонящих. Это привлекательное решение для компаний, которым интересен простой способ записи разговоров для собственных нужд. Для использования записей служит приложение Platan Gateway Archiver.



Высокая производительность

Все пользователи могут разговаривать одновременно, потому что к каждому телефонному порту привязан SIP аккаунт. Встроенные механизмы предотвращают попытки атак хакеров и обеспечивают высокий уровень безопасности.



Превосходное качество голоса

На превосходное качество передачи голоса влияет продвинутое подавление эха, типичного для связи VoIP. Через Интернет возможно тоже отправлять факсы (*Fax over IP*), благодаря тому, что шлюз поддерживает стандарт T.38.



Легкая конфигурация

Интуитивный интерфейс упрощает конфигурацию и настройки устройства к требованиям его пользователей. Универсальные, компактные корпуса могут быть установлены в шкафу или на стене.



Platan GW-8R



Platan GW-16R



Platan GW-24R

Технические параметры

Особенности и услуги

- Запись до 24 разговоров.
- 4 сообщения для информирования о записи разговоров.
- Архивирование записанных разговоров на любом диске (Platan Gateway Archiver).
- Автоматическое определение номеров (CLIP).
- Короткие номера для внутренней связи.

Конфигурация и управление

- Через веб-интерфейс (польский, английский, русский),
- Удаленный доступ через платформу MyServer.

Параметры сети

- Плата VoIP – возможное подключение к отдельной сети Ethernet
- Адрес IP: статический / с DHCP.
- Протоколы: HTTP, DNS, TCP/UDP, RTP/RTCP, DHCP, NTP, STUN.
- Передача DTMF: In audio, RFC 2833, SIP Info.
- Совместимость SIP: v2 (RFC 3261).
- Fax over IP: стандарт T.38.

Аудио параметры

- Аудио кодеки: G.711 aLaw, G.711 μLaw, G.726, G.729A, GSM.
- Подавление эха.

Подключения

- Порты Ethernet: 2 × RJ45 (10/100 Mbps) для управления и записи разговоров (PROC) и VoIP (VoIP-платы).
- Телефонные порты FXS: 8 × RJ-45 (модель GW-8R), 16 × RJ-45 (модель GW-16R), 24 × RJ-45 (модель GW-24R).

Питание

- ~230 V +/- 10%; 50 Hz, макс. 50 VA.
- Бесперебойное питание: UPS.

Другие


- Размеры (шир. × выс. × глуб.): 483 мм (19") × 44 мм (1U) × 287 мм.
- Универсальный корпус: монтаж на стене или RACK; вес: ок. 5 кг.

Использование Platan Gateway REC

1. Запись разговоров и подключение аналоговых телефонов и факсов к виртуальной АТС.



2. Запись разговоров и подключение аналоговых телефонов и факсов к pure IP АТС.

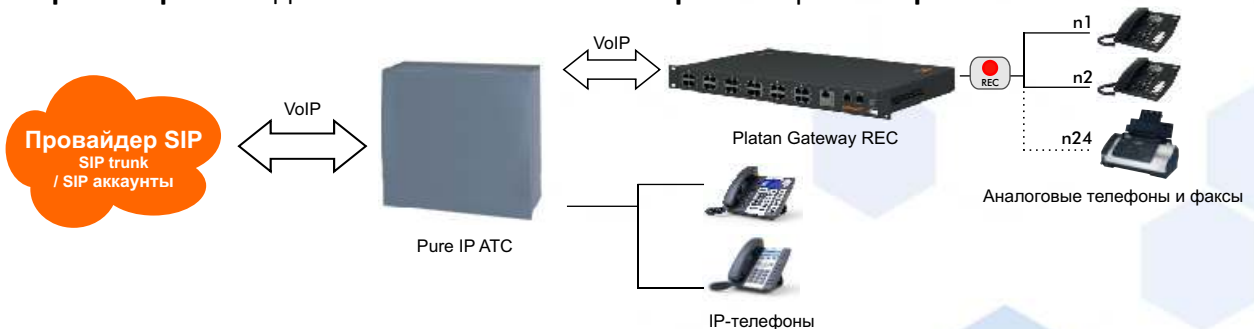

3. Запись разговоров и подключение аналоговой АТС к SIP-провайдера.

